




## ATTACHE DE POUTRE AVEC PIVOT

Référence : **V825024**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE	Acier électrozingué
TYPE ATTACHE	Attache de poutre

### AUTRES VISUELS

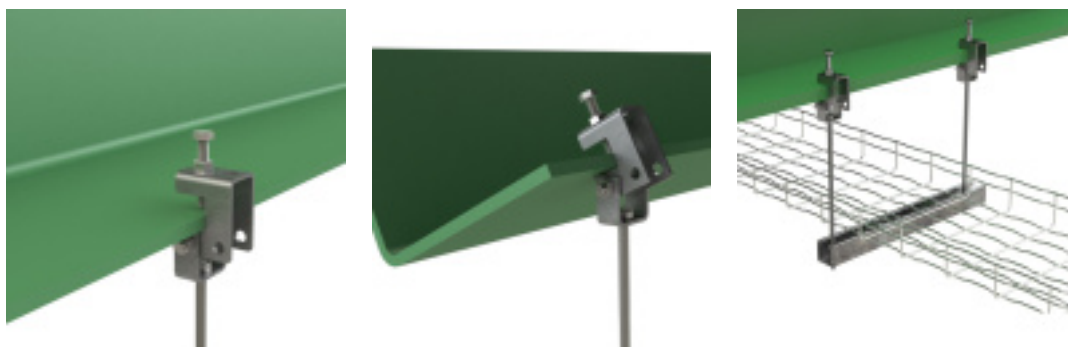

### DESCRIPTION

L'attache de poutre avec pivot est conçue pour un montage sécurisé sur des structures en acier inclinées. Grâce à sa pince IPC à faisceau orientable, elle permet une installation facile et flexible.

### Caractéristiques principales :

- Pince IPC à faisceau orientable pour un montage flexible
- Convient pour les structures en acier inclinées
- Conditionnement de 42 pièces
- Matériau électrozingué pour une résistance accrue

- Épaisseur de la bride : 24mm maximum
- Compatible avec les tiges filetées M8 et M10
- **Application** : Suspension de tubes Sprinkler sur charpentes inclinées pour un angle d'inclinaison maximal de 25°

Idéale pour des installations nécessitant une fixation stable et adaptable.