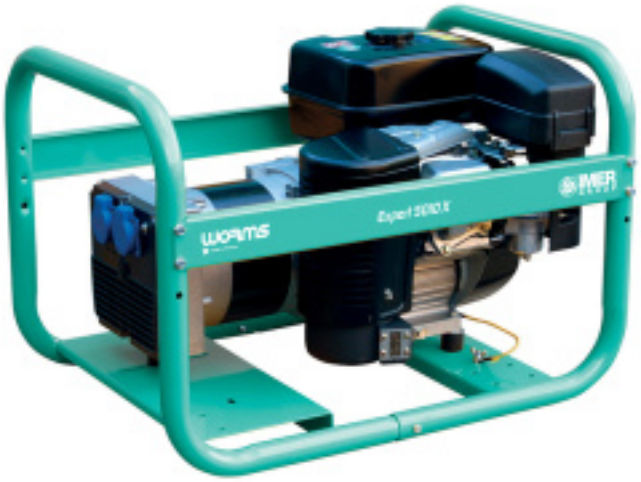

GROUPE ELECTROGENE EXPERT 5010X WORMS 5.4KVA

Référence : **M701044**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Thermique
CARBURANT	Essence
PRESSION SONORE (DB(A))	72
POIDS (KG)	55
VOLTAGE (V)	230
CAPACITE (L)	5.6
LARGEUR (MM)	500
LONGUEUR (MM)	700
HAUTEUR (MM)	485
GARANTIE FOURNISSEUR	3 ans
MOTEUR	4 temps
PUISSANCE NOMINALE	3,1
PUISSANCE MAXIMALE	4,3

DESCRIPTION

Le WORMS EXPERT 5010X est un groupe électrogène essence monophasé pensé pour les professionnels à la recherche de fiabilité, d'autonomie et de performance sur les chantiers. Grâce à son moteur WORMS EX27 4 temps de 9 chevaux, il délivre une puissance maximale de 4.3 kW, parfaitement adaptée aux outils énergivores.

Sa régulation par condensateur garantit une tension stable pour une alimentation sécurisée. Avec un réservoir de 5.6 L, il offre jusqu'à 3 h 40 d'autonomie à 75 % de charge. Ses deux prises 10/16 A Schuko sont

protégées par disjoncteur thermique, et la sécurité manque d'huile électronique assure un fonctionnement serein, même en usage intensif.

Compact et robuste, il s'intègre parfaitement dans tout environnement de travail mobile. Un kit brouette N/360 est disponible pour en faciliter le transport sur terrain.

Utilisation recommandée : pour plombiers, électriciens, installateurs CVC, artisans multiservices et pros du bâtiment qui ont besoin d'une source d'énergie fiable et puissante sur chantier.

Avantages clés :

- Puissance max 4.3 kW – continue 3.1 kW
- Moteur essence WORMS EX27 (9 ch) – 4 temps robuste
- Réservoir 5.6 L pour une autonomie jusqu'à 3 h 40
- Régulation de tension par condensateur
- 2 prises 10/16 A Schuko avec disjoncteur thermique
- Sécurité électronique manque d'huile
- **Format pro :** 700 x 500 x 485 mm – Poids 55 kg

Conseil d'entretien :

Pour garantir une performance optimale et la longévité de votre groupe électrogène, nous recommandons l'utilisation de l'huile moteur 10W40, compatible avec tous nos groupes électrogènes. Elle assure une protection efficace contre l'usure et optimise le fonctionnement des moteurs à essence 4 temps.

Données techniques :

- **Type :** Groupe électrogène essence monophasé
- **Tension / fréquence :** 230 V / 50 Hz
- **Intensité max :** 18.7 A
- Sonorité : 97 dB(A) / 72 dB(A) à 7 m
- **Démarrage :** Lanceur manuel