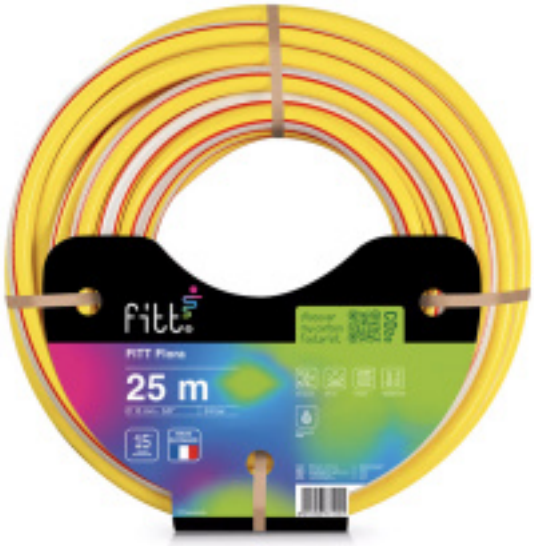


TUYAU ARROSAGE FLEXOPLUS Ø15X25M


Référence : **M755215**

ORIGINE FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE (MM)	15
LONGUEUR (M)	25

AUTRES VISUELS





DESCRIPTION

Le tuyau FLEXOPLUS Ø15 mm – 25 m est conçu pour les professionnels exigeants. Grâce à sa structure en PVC 6 couches avec renfort tricoté en spirale, il offre une souplesse exceptionnelle, une tenue parfaite sous pression et une grande durabilité.

Sa formulation anti-algues et anti-UV protège l'intérieur du tuyau contre les dépôts et assure une utilisation en toutes saisons, de -15°C à +50°C. Idéal pour les paysagistes, artisans, agents d'entretien ou professionnels du BTP, il est adapté aux conditions climatiques extrêmes, été comme hiver.

Respectueux de la santé et de l'environnement, il est garanti sans HAP, sans phtalates, et conforme aux normes REACh et RoHS.

Garantie fabricant : 15 ans, gage de fiabilité et de qualité.

Avantages clés :

- Tuyau 6 couches renforcé pour usage intensif
- Ultra-souple, malléable et résistant aux torsions
- **Anti-UV**, **anti-algues** : hygiène garantie
- **Résistance toutes saisons** : de -15°C à +50°C
- Sans HAP, sans phtalates, conforme REACh & RoHS
- Garantie 15 ans

Données techniques :

Diamètre : Ø15 mm

<!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->**Longueur :** 25 m

<!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->**Structure :** PVC multicouche, tricoté en spirale

<!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->**Couleur :** Jaune avec bande transparente et deux bandes rouges

<!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->**Utilisation :** Arrosage, nettoyage, usage pro

<!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->**Température :** -15°C / +50°C

<!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->**Conformité :** REACh, RoHS

<!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->**Garantie :** 15 ans