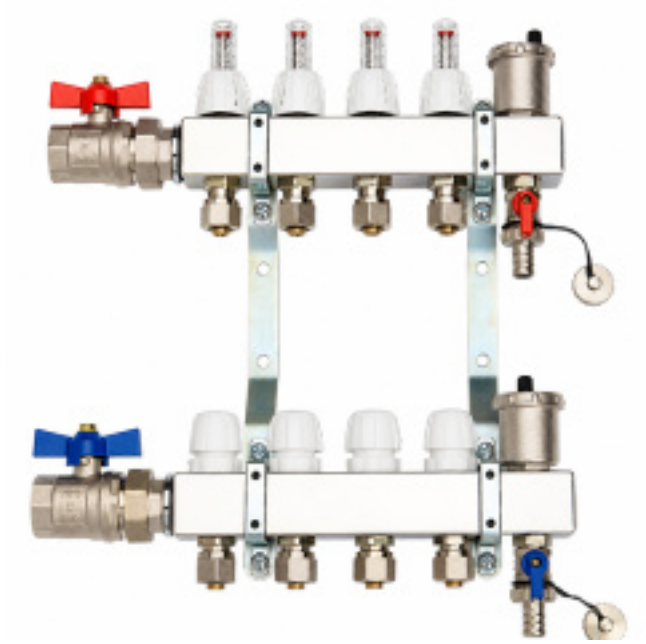


COLLECTEUR INOX PLANCHER CHAUF A/DEBIMETRE 1" - 3/4"

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	NOMBRE ENTREES
40205	5
40206	6
40207	7
40209	9
40211	11

DESCRIPTION

Conçu pour les installations de plancher chauffant hydraulique, ce collecteur en acier inoxydable 304L associe résistance à la corrosion, précision du réglage des débits et simplicité de mise en œuvre. Entièrement équipé et contrôlé avant expédition, il est livré prêt à poser pour faciliter l'installation des circuits de chauffage au sol.

Son système d'équilibrage par débitmètre, monté sur le collecteur de départ, permet une lecture directe du débit à travers le verre et un réglage précis de chaque circuit. Les vannes de régulation à courbe progressive de perte de charge contribuent à un équilibrage précis de l'installation.

Le raccordement des tubes PER s'effectue simplement grâce aux raccords à compression Eurocône 3/4" fournis, notamment pour les tubes PER 16 x 1,5. Le collecteur intègre également un purgeur d'air automatique ainsi qu'une vanne de vidange ou de remplissage.

Les étriers bénéficient d'une isolation phonique afin de limiter la transmission des bruits liés à l'installation. La tête manuelle permet le réglage et la fermeture des circuits et peut être remplacée en option par une tête électrothermique Conecterm M30 x 1,5.

Avantages clés :

- Acier inoxydable 304L résistant à la corrosion
- Collecteur compact, léger et peu encombrant
- Équilibrage précis des circuits grâce aux débitmètres
- Lecture directe du débit sur le verre
- Raccordement simple des tubes PER par Eurocône 3/4"
- Purgeur d'air automatique intégré
- Vanne de vidange ou de remplissage
- Étriers avec isolation phonique
- Livré entièrement équipé et prêt à poser
- Étanchéité contrôlée avant expédition
- Disponible pour 2 à 12 circuits

Données techniques :

- **Type :** collecteur pour plancher chauffant
- **Matière :** acier inoxydable 304L
- **Raccordement principal :** 1"
- **Raccordement des circuits :** Eurocône 3/4"
- **Entraxe des dérivations :** 50 mm
- **Température maximale :** 70 °C
- **Pression de service maximale :** 6 bar
- **Raccordement :** tubes PER
- **Raccord fourni :** Eurocône nickelé 3/4" – PER 16 x 1,5
- **Filetage :** ISO 228, équivalent DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228
- **Nombre de circuits :** de 2 à 12
- **Commande :** tête manuelle, tête électrothermique Conecterm M30 x 1,5 en option