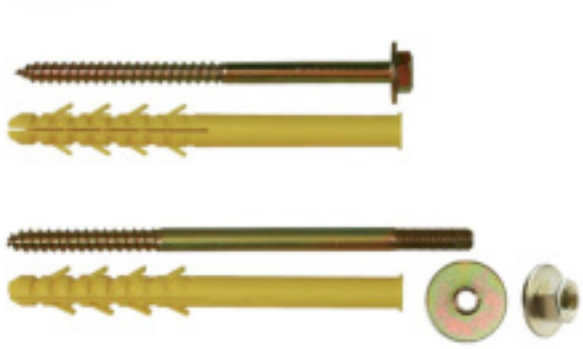


I.N.G. FIXATIONS

KIT CHEVILLE CHAUDIERE

ORIGINE FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR	Jaune
MATIERE PRINCIPALE	Nylon
TYPE D'UTILISATION	Brique creuse\nChaudières murales\nChauffe-eaux\nHotte de cuisine\nLavabos\nParpaing\nPlaque de plâtre\nRadiateurs
TYPE CHEVILLE	Sanitaire

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	LONGUEUR (MM)	DIAMETRE DE PERCAGE (MM)	DIAMETRE DE LA VIS (MM)
S341890	16	200	16	12
S341896	16	240	16	12

DESCRIPTION

Ce kit de fixation pour chaudière est conçu pour une installation fiable de vos équipements sanitaires et chauffants (chauffe-eaux, radiateurs, chaudières murales) sur des murs creux (plaque de plâtre + polystyrène). Ce système garantit une fixation solide et rapide grâce à une double expansion dans deux alvéoles, ce qui assure une meilleure répartition des charges et évite l'écrasement de la plaque de plâtre.

Le kit comprend des chevilles Ø16 en polyamide 6, un matériau robuste et résistant à l'usure, des tire-fonds Ø12, des vis à double filet et des rondelles filetées M12 pour garantir un ancrage sécurisé. La rondelle filetée placée sous la fixation empêche toute compression de la plaque de plâtre.

Utilisation recommandée :

Plombiers, chauffagistes, installateurs de sanitaires et d’équipements de chauffage.

Applications :

- Chauffe-eaux (jusqu’à 250L)
- Radiateurs
- Chaudières murales
- Lavabos suspendus
- Hottes de cuisine
- Fixation de structures avec isolation par l'extérieur

Avantages clés :

- Fixation solide pour matériaux creux
- Double expansion pour plus de stabilité
- Rondelle filetée pour éviter l'écrasement de la plaque de plâtre
- Cheville en polyamide 6, durable et résistante
- Installation rapide et facile grâce à la vis à double filet et l’empreinte hexagonale
- **Kit complet :** chevilles, tire-fonds, vis, rondelles et écrous

<!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->**Fabrication :** Made in France

Données techniques :

- **Diamètre des chevilles :** Ø16 x 200 mm et Ø16 x 240 mm
- Vis double filet Ø12, empreinte hexagonale 6 mm
- **Perçage recommandé :** Ø16
- **Matériaux compatibles :** plaque de plâtre + polystyrène + matériaux creux
- **Fixation maximum recommandée :** chauffe-eaux jusqu’à 250L