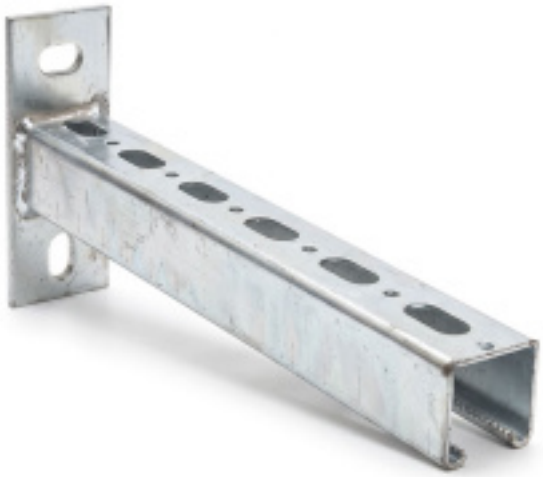


CONEXY

CONSOLE KP4 41X41

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EPAISSEUR (MM)	2

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	LONGUEUR (MM)	MATIERE PRINCIPALE	SECTION SUPPORTAGE
V565150	150	Acier	41x41
V565300	300	Acier	41x41
V565450	450	Acier	41x41
V565600	600	Acier	41x41
V565750	750	Acier	41x41
V565990	1000	Acier	41x41

DESCRIPTION

Composée d'un profil 41x41 mm d'épaisseur 2,0 mm sur platine de 127x50x6 mm, la console KP4 CONEXY permet de réaliser des supportages en saillie, avec des charges de travail admissibles établies par le fabricant pour quatre cas de charge.

La console KP4 se fixe par sa platine de 127x50x6 mm. Son profil de section 41x41 mm, d'épaisseur 2,0 mm, comporte des trous oblongs de 25x13 mm et des trous ronds de Ø 6 mm. Elle est disponible en six longueurs : 150, 300, 450, 600, 750 et 1000 mm.

Utilisation recommandée :

Idéale pour les installateurs CVC, les plombiers et les électriciens qui réalisent des supportages en saillie à partir d'une fixation par platine.

Avantages clés :

- Profil de section 41x41 mm, épaisseur 2,0 mm
- Platine de 127x50x6 mm
- **Profil perforé :** trous oblongs 25x13 mm et trous ronds Ø 6 mm
- Six longueurs disponibles, de 150 à 1000 mm
- Charges de travail admissibles données pour quatre cas de charge

Données techniques :

- **Matière :** acier
- **Section du profil :** 41x41 mm, épaisseur 2,0 mm
- **Platine :** 127x50x6 mm
- **Perforations du profil :** trous oblongs 25x13 mm et trous ronds Ø 6 mm
- **Longueurs :** 150, 300, 450, 600, 750 et 1000 mm