

POMPE A DESEMBOUER VIRAFAL VIRAX

Référence : **K451200**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE (W)	1500
DEBIT (L/MIN)	80
GARANTIE FOURNISSEUR	3 ans + 2 ans supplémentaires si inscription
PRESSION (BARS)	8

AUTRES VISUELS





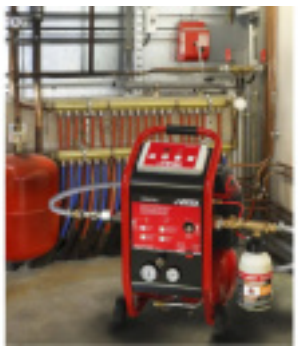







DESCRIPTION

La pompe à désembouer Virax VIRAFAL® est conçue pour le nettoyage, le désembouage et l'entretien des installations de chauffage ainsi que des conduites d'eau potable. Son système de nettoyage mécanique 2 en 1 par Air/Eau permet de décoller les boues par impulsions puis de les évacuer grâce à un flux continu.

Elle permet également différentes opérations de nettoyage et de traitement chimique : désembouage des radiateurs, assainissement des planchers chauffants, protection contre le tartre et la corrosion et désinfection des conduites d'eau potable.

Avec un débit maximal de 80 L/min, une pression maximale de 8 bar et un compresseur auto-lubrifié de 1,5 kW capable d'aspirer jusqu'à 200 L/min, la VIRAFAL® est adaptée aux interventions professionnelles de plomberie, chauffage et maintenance.

Utilisations recommandées :

La pompe VIRAFAL® convient notamment pour :

- Le désembouage des radiateurs.
- Le désembouage et l'assainissement des planchers chauffants.
- Le nettoyage des circuits de chauffage.
- La protection contre le tartre et la corrosion.
- La désinfection des conduites d'eau potable.
- Le nettoyage des circuits par impulsions Air/Eau.
- L'évacuation des boues par flux continu Air/Eau.
- Les opérations de maintenance et de remise en état des installations.

Nettoyage mécanique 2 en 1 :

La VIRAFAL® associe deux modes d'action :

- **Impulsions Air/Eau :** permettent de décoller les boues et dépôts présents dans les circuits.
- **Flux continu Air/Eau :** permet ensuite d'expulser les boues et résidus hors de l'installation.

Cette combinaison permet de réaliser un nettoyage mécanique efficace des circuits.

Nettoyage chimique 4 en 1 :

La VIRAFAL® permet également de réaliser quatre types d'opérations :

- Désembouage des radiateurs.
- Désembouage et assainissement des planchers chauffants.
- Protection contre le tartre et la corrosion.
- Désinfection des conduites d'eau potable.

Avantages clés :

- Nettoyage mécanique 2 en 1 par impulsions et flux continu Air/Eau.
- Nettoyage chimique 4 en 1 pour différentes applications de chauffage et d'eau potable.
- Compresseur auto-lubrifié de 1,5 kW.
- **Capacité d'aspiration du compresseur :** 200 L/min.
- **Température maximale d'utilisation :** 30 °C.

- Chariot sur roulettes et ventouses de fixation pour une installation rapide.
- Adaptateurs et flexibles fournis pour une utilisation immédiate.
- 2 tuyaux transparents de 1,50 m en 3/4".
- Montage de la poignée sans outils et réglage rapide de la hauteur.

Données techniques :

- **Applications :** chaudière, radiateur, plancher chauffant, conduite d'eau potable.
- **Puissance moteur :** 1,5 kW.
- **Débit maximal :** 80 L/min.
- **Pression maximale :** 8 bar.
- **Capacité d'aspiration du compresseur :** 200 L/min.
- **Température maximale d'utilisation :** 30 °C.
- **Poids :** 26 kg.
- **Compresseur :** auto-lubrifié.
- **Tuyaux :** 2 tuyaux transparents de 1,50 m, 3/4".
- **Équipement :** chariot sur roulettes, ventouses de fixation, adaptateurs et flexibles.