


BORNE DE TERRE CDC


TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	SECTION CABLE	DIAMETRE MINIMUM (MM)	DIAMETRE MAXIMUM (MM)
V902103	TT 10-35mm²	4	8
V902104	TT 35-95mm²	8	12
V902105	TTL 10-35mm²	4	8

AUTRES VISUELS

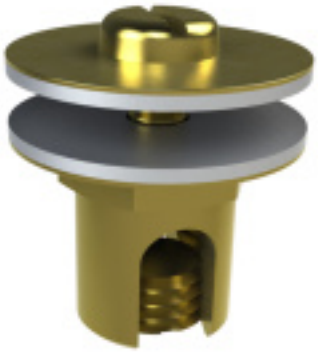





DESCRIPTION

La borne de terre CDC, équipée de rondelles bimétalliques (aluminium-cuivre), est conçue pour connecter efficacement les chemins de câbles à la terre tout en évitant la corrosion galvanique. Compatible avec des câbles de 10 à 95 mm², elle permet d'évacuer les courants de défaut et de prévenir les problèmes EMC.

Disponible avec deux systèmes de prise du câble : TT avec vis de serrage ou TTL avec pince de serrage, afin de s'adapter aux différentes configurations d'installation.

Caractéristiques principales :

- Rondelles bimétalliques (aluminium-cuivre) pour éviter la corrosion
- Compatible avec les câbles de 10 à 95 mm²
- Protège biens et personnes en évacuant les courants de défaut
- Prévient les problèmes d'EMC
- Utilisable avec les chemins de câbles.

Idéale pour garantir la sécurité et l’efficacité des systèmes de câblage, cette borne de terre CDC assure une fiabilité et une performance durables.