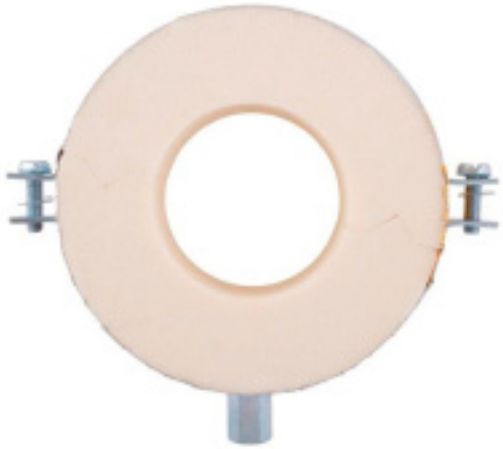


CONEXY

COLLIER EAU GLACEE PU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT	Collier + Support ISO
FILETAGE	M8/M10

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE INTERIEUR (MM)	DIAMETRE TUBE CUIVRE (")	DIAMETRE TUBE ACIER (")	EPAISSEUR (MM)
V811314	114	4-1/2"	4"	30
V811318	18	-	3/8"	30
V811322	22	7/8"	1/2"	30
V811328	28	1-1/8"	3/4"	30
V811335	35	1-3/8"	1"	30
V811342	42	1-5/8"	1-1/4"	30
V811348	48	-	1-1/2"	30
V811354	54	2-1/8"	-	30
V811360	60	2-3/8"	2"	30
V811376	76	3"	2-1/2"	30
V811389	89	3-1/2"	3"	30
V811394	140	5-1/2"	5"	30
V811396	168	-	6"	30
V811414	114	4-1/2"	4"	40
V811422	22	7/8"	1/2"	40

V811428	28	1-1/8"	3/4"	40
V811435	35	1-3/8"	1"	40
V811442	42	1-5/8"	1-1/4"	40
V811448	48	-	1-1/2"	40
V811454	54	2-1/8"	-	40
V811460	60	2-3/8"	2"	40
V811476	76	3"	2-1/2"	40
V811489	89	3-1/2"	3"	40
V811491	108	-	4-1/4"	40
V811494	140	5-1/2"	5"	40
V811496	168	6-5/8"	6"	40
V811497	219	-	8"	40
V811514	114	4-1/2"	4"	50
V811522	22	7/8"	1/2"	50
V811528	28	1-1/8"	3/4"	50
V811535	35	1-3/8"	1"	50
V811542	42	1-5/8"	1-1/4"	50
V811548	48	-	1-1/2"	50
V811554	54	2-1/8"	-	50
V811560	60	2-3/8"	2"	50
V811576	76	3"	2-1/2"	50
V811589	89	3-1/2"	3"	50
V811594	140	5-1/2"	5"	50
V811596	168	6-5/8"	6"	50
V811597	219	-	8"	50
V811622	22	7/8"	1/2"	60
V811628	28	1-1/8"	3/4"	60
V811635	35	1-3/8"	1"	60
V811642	42	1-5/8"	1-1/4"	60
V811648	48	-	1-1/2"	60
V811654	54	2-1/8"	-	60
V811660	60	2-3/8"	2"	60
V811676	76	3"	2-1/2"	60
V811689	89	3-1/2"	3"	60

AUTRES VISUELS




DESCRIPTION

Conçu pour les réseaux de chauffage et de refroidissement, le collier eau glacée PU CONEXY réunit en une seule pièce le supportage de la canalisation et l'isolation au point de fixation.

Ce collier isolant est composé d'une mousse polyuréthane de 80 kg/m³ revêtue d'aluminium autoadhésif, associée à un collier de serrage avec filetage M8 / M10. Sa conductivité thermique de 0,024 à 0,030 W/m·K et sa résistance à la diffusion de vapeur d'eau (μ > 7 000) en font un support isolé adapté aux réseaux d'eau glacée comme aux circuits de chauffage. Sa plage d'utilisation va de -80 °C à +120 °C. La mousse présente une résistance à la compression de 650 à 750 kPa (selon EN 826).

La gamme compte 49 références, du Ø 18 au Ø 219 mm, en épaisseurs de 30, 40, 50 ou 60 mm selon le diamètre. La largeur du collier est de 75 mm pour un Ø intérieur inférieur à 114 mm, et de 100 mm pour un Ø intérieur de 114 mm et plus. Selon le diamètre, le collier se compose de trois segments ou plus.

Utilisation recommandée :

Idéal pour les installateurs CVC, les frigoristes et les plombiers-chauffagistes, pour le supportage isolé des canalisations sur les réseaux de chauffage et d'eau glacée.

Avantages clés :

- Supportage et isolation en une seule pièce
- Mousse polyuréthane 80 kg/m³, conductivité thermique de 0,024 à 0,030 W/m·K
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau : μ > 7 000

- **Large plage d'utilisation :** de -80 ° C à +120 ° C
- Revêtement aluminium autoadhésif
- Filetage M8 / M10
- 49 références du Ø 18 au Ø 219 mm, épaisseurs de 30 à 60 mm selon le diamètre

Données techniques :

- **Matière :** mousse polyuréthane (PU) avec revêtement aluminium autoadhésif

- **Densité :** 80 kg/m³
- **Conductivité thermique λ :** 0,024 à 0,030 W/m·K
- **Résistance à la diffusion de vapeur d'eau :** μ > 7 000
- **Résistance à la compression :** 650 – 750 kPa (EN 826)
- **Température d'emploi :** -80 ° C à +120 ° C
- **Température de mise en œuvre :** environ 10 ° C
- **Épaisseurs :** 30, 40, 50 ou 60 mm selon le diamètre
- **Largeur :** 75 mm (Ø int. < 114 mm) / 100 mm (Ø int. ? 114 mm)
- **Tolérances :** Ø int. ± 0,5 mm / Ø ext. ± 1 mm
- **Filetage :** M8 / M10
- **Conditionnement :** collier + support isolant
- **Durée de stockage :** 12 mois, à une température supérieure à 10 ° C