


DEMARREUR BOOSTER MILWAUKEE M18 JS2000-0

Référence : **M695118**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (KG)	2.7
VOLTAGE (V)	18
AMPERAGE (AH)	5

AUTRES VISUELS

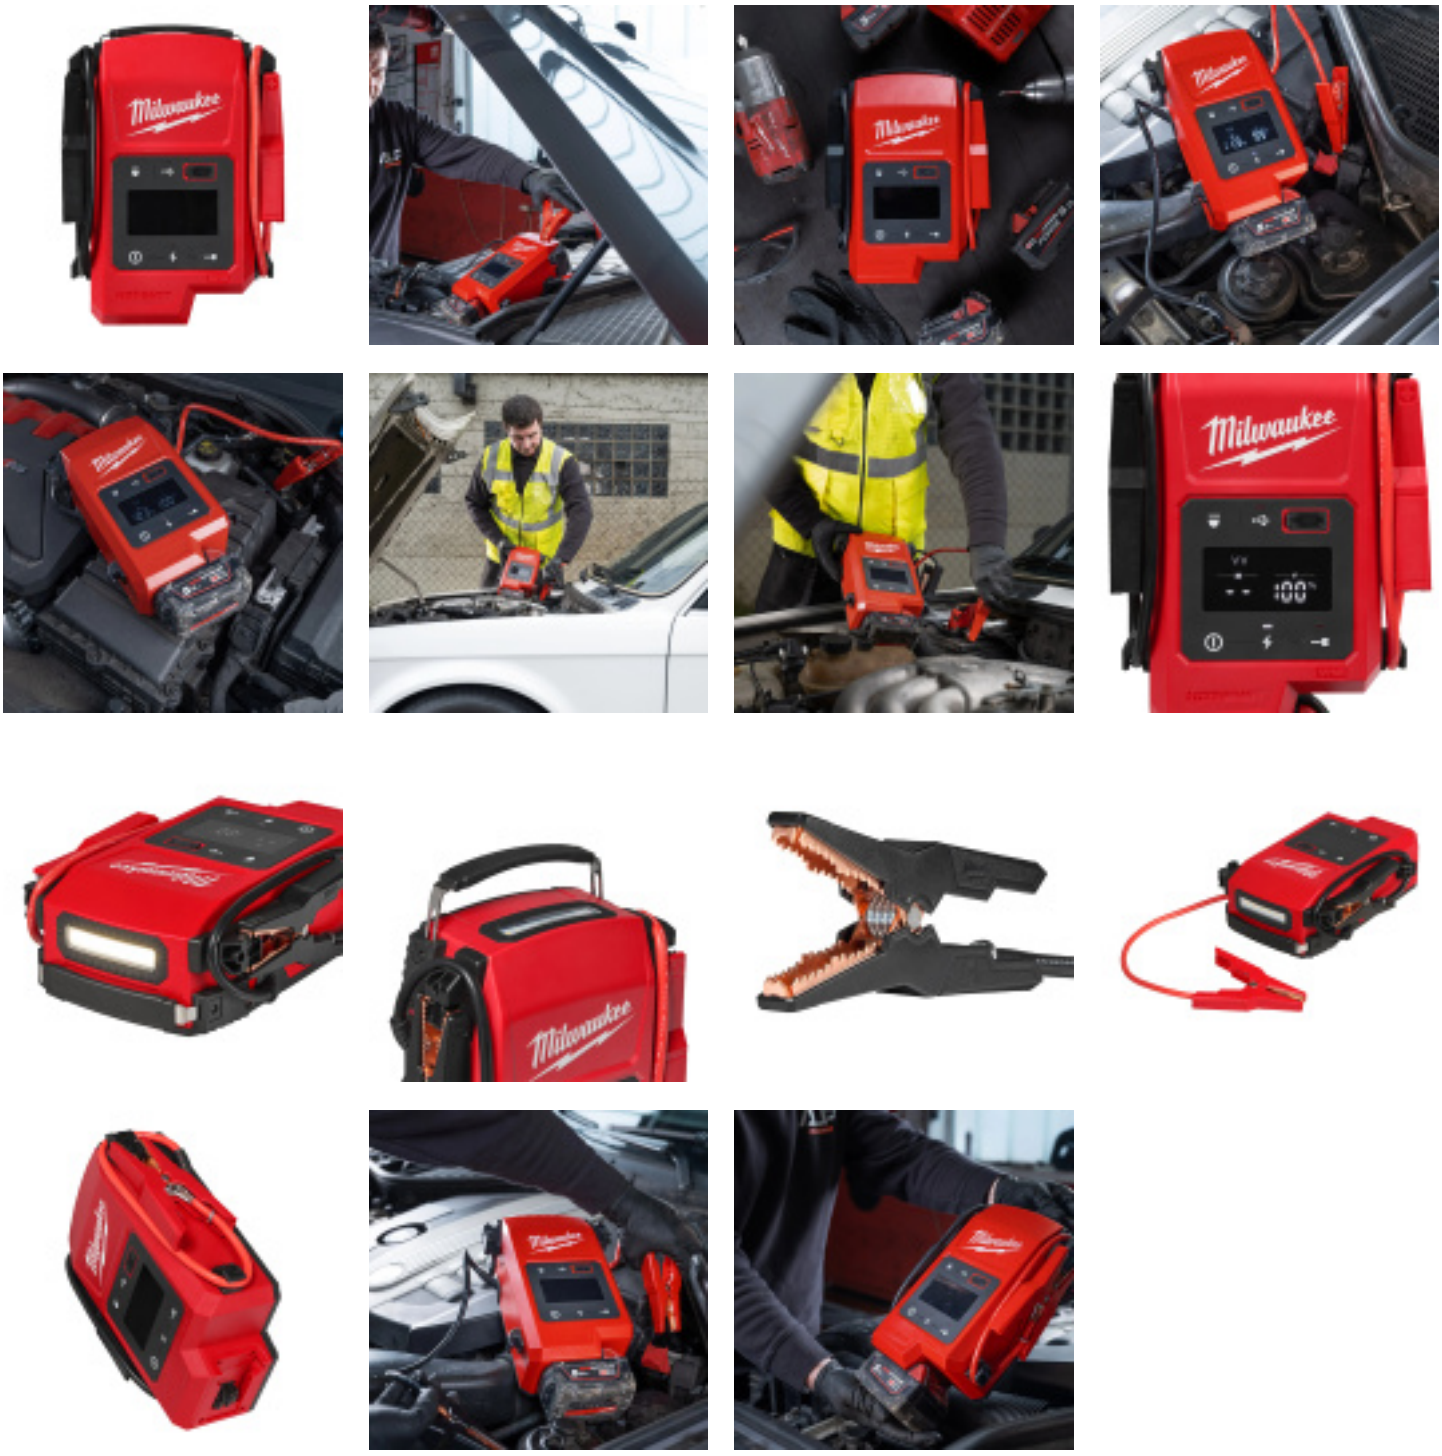

DESCRIPTION

Le démarreur booster Milwaukee M18 JS2000-0 fournit jusqu'à 2 000 A de courant de pointe pour démarrer rapidement les véhicules équipés de moteurs essence jusqu'à 8,1 l ou diesel jusqu'à 3,0 l. Compatible avec toutes les batteries Milwaukee M18™, il constitue une solution fiable pour les situations de dépannage et de maintenance.

Grâce à ses condensateurs internes, le démarreur est opérationnel en moins de 70 secondes, sans fonction de précharge ni entretien nécessaire. Sa conception est prévue pour supporter jusqu'à 500 000 cycles, offrant une excellente durée de vie et une grande fiabilité en utilisation professionnelle.

Associé à une batterie M18™ 5,0 Ah, il permet d'effectuer jusqu'à 50 démarrages. Il reste performant dans des conditions difficiles, avec une plage de fonctionnement comprise entre -20 °C et +50 °C.

La pince personnalisée facilite l'accès aux bornes de la batterie et améliore la qualité de la connexion. Pour une utilisation en toute sécurité, le booster intègre plusieurs protections : anti-étincelles, inversion de polarité, surcharge et surchauffe. Son écran numérique lumineux permet également de contrôler facilement la tension.

Avantages clés :

- Courant de pointe jusqu'à 2 000 A
- Démarrage de moteurs essence jusqu'à 8,1 l
- Démarrage de moteurs diesel jusqu'à 3,0 l
- Prêt à l'emploi en moins de 70 secondes
- Jusqu'à 50 démarrages avec une batterie M18™ 5,0 Ah
- Condensateurs conçus pour jusqu'à 500 000 cycles
- Fonctionnement de -20 °C à +50 °C
- Compatible avec toutes les batteries Milwaukee M18™
- Écran numérique avec affichage de la tension
- Protections contre les étincelles, la surchauffe, les surcharges et l'inversion de polarité
- Pince personnalisée pour faciliter la connexion aux bornes
- Aucun entretien ni précharge nécessaire

Données techniques :

- **Modèle :** M18 JS2000-0
- **Tension :** 18 V
- **Courant de pointe :** 2 000 A
- **Cylindrée moteur essence :** jusqu'à 8,1 l
- **Cylindrée moteur diesel :** jusqu'à 3,0 l
- **Autonomie :** jusqu'à 50 démarrages avec batterie M18™ 5,0 Ah
- **Protection contre la surchauffe :** oui
- **Protection contre les inversions de polarité :** oui
- **Protection contre les surcharges :** oui
- **Sécurité anti-étincelles :** oui
- **Poids avec batterie M18 B5 :** 3,4 kg
- **Batterie :** compatible toutes batteries Milwaukee M18™
- **Emballage :** aucun sac ni coffret fourni