



BATTERIE MILWAUKEE REDLINK M18 XC5 18V/5A


Référence : **A401521**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (KG)	0.785
VOLTAGE (V)	18
AMPERAGE (AH)	5
TEMPS DE CHARGE (MIN)	39
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 1 an supplémentaire si inscription
TYPE BATTERIE	Glissière

AUTRES VISUELS

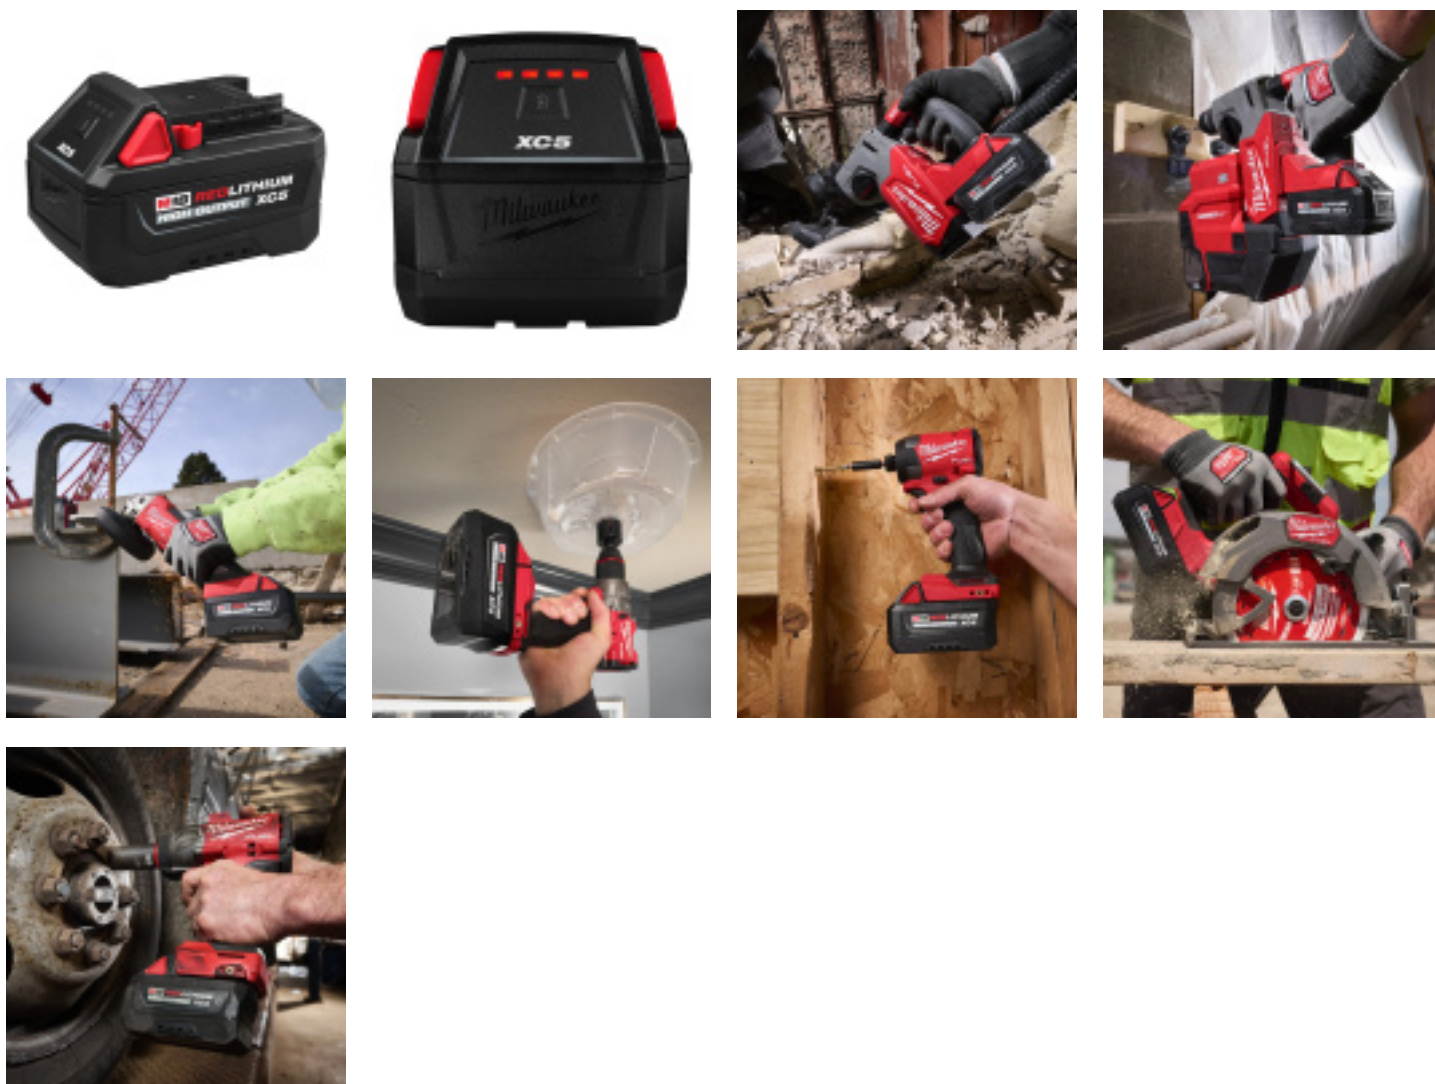

DESCRIPTION

La batterie Milwaukee M18 XC5 REDLINK™ 18 V / 5,0 Ah est conçue pour améliorer les performances et la productivité des professionnels sur chantier. Elle offre jusqu'à 50 % de puissance supplémentaire par rapport à une batterie M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah standard, tout en conservant des dimensions et un poids comparables.

Sa technologie permet également de fonctionner en générant jusqu'à 50 % de chaleur en moins, contribuant ainsi à maintenir de bonnes performances lors des applications exigeantes. Le système électronique de protection contre les surcharges REDLINK™ BMS assure une protection optimisée de la batterie et de l'outil.

Utilisations recommandées :

Cette batterie est destinée à l'ensemble des outils sans fil de la plateforme Milwaukee M18™, notamment pour les travaux de construction, d'installation, de maintenance et de rénovation.

Elle convient particulièrement aux professionnels recherchant davantage de puissance sans augmenter significativement l'encombrement de leur équipement.

Avantages clés :

- Jusqu'à 50 % de puissance en plus par rapport à une batterie M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah.
- Génère jusqu'à 50 % de chaleur en moins dans les applications indiquées.
- Dimensions et poids conservés par rapport à une batterie M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah.
- Jauge de batterie améliorée, lisible même en plein soleil.
- Système électronique de protection contre les surcharges REDLINK™ BMS.
- Compatible avec tous les outils Milwaukee M18™.
- Plusieurs solutions de charge avec les chargeurs M18™ et M12-18™ compatibles.

Données techniques :

- **Marque** : Milwaukee
- **Système** : M18™
- **Modèle** : M18 XC5
- **Technologie** : REDLINK™
- **Type** : batterie rechargeable
- **Tension** : 18 V
- **Capacité** : 5,0 Ah
- **Puissance** : jusqu'à 50 % supérieure à une batterie M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah, selon les applications
- **Gestion électronique** : REDLINK™ BMS
- **Protection** : surcharge
- **Jauge de charge** : intégrée, lisible en plein soleil
- **Compatibilité** : tous les outils Milwaukee M18™

Temps de charge :

- Chargeur M18 PC6 / MPC : 59 min
- Chargeur M12-18 AC : 100 min
- Chargeur M12-18 C : 100 min
- Chargeur M12-18 FC : 59 min
- Chargeur M1418C6 : 100 min
- Chargeur M18 DBSC / MDBSC AC : 39 min
- Chargeur M18 DFC : 59 min